STB-120D大坡度专用履带式扒渣机
ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA

服务热线：0530-6429159

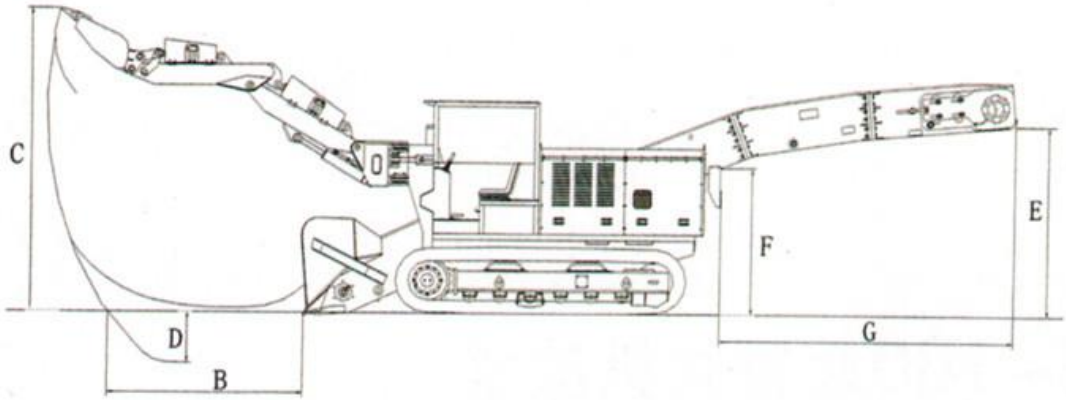

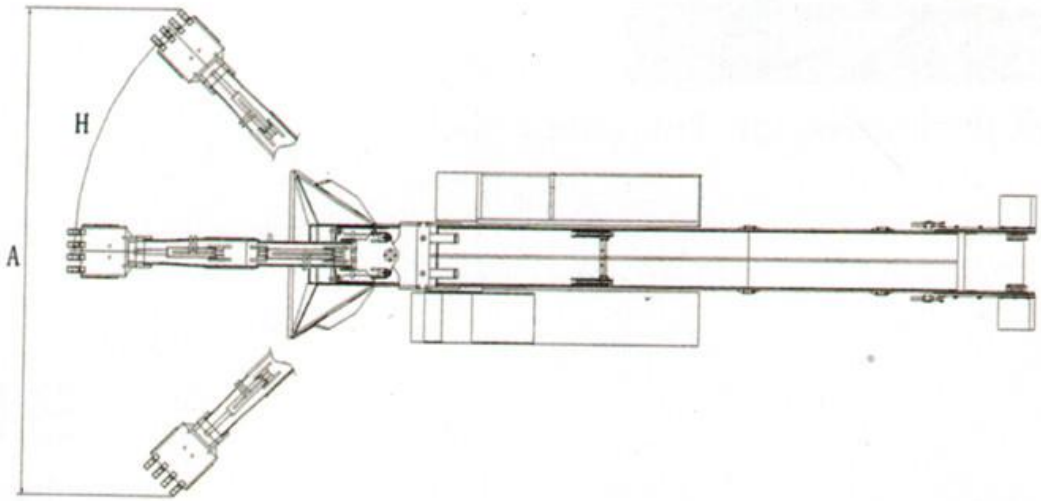

功能及特点.

大坡度专用履带式扒渣机主要用于坡度巷道的矿洞、隧道、水电、涵洞、国防工程等各种稀有矿石块料的装载作业。主要配套件采用国际名牌产品，产品性能达到国内同类产品的先进水平。设备适用于≤30 度大坡度巷道使用：

本机依靠履带行走，推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角，不需人工辅助清理工作面。保证在各种恶劣条件下实现最佳性能：

本机采用进口液压先导操纵杆系，结合高效率液压阀，加快动臂，斗杆速度和输送速度，实现完美的复合作业性能：

本机工作轻便，动作举升定位准，扒取范围广，运料速度快，具有安全、环保、效率高、超节能的特点，完全符合人机工程学设计，能适应各种复杂工况，性能及结构居全国同类产品之首，与进口产品媲美。

工作范围

产品型号	STB-120D	STB-180D
A 挖掘宽度（mm）	≥**5300**	5900-6870
B 挖取距离（离铲口）（mm）	≥2200	**2470-2958**
C 挖掘高度（mm）	≥3300	≥3568
D 挖掘深度（mm）	≥700	≥620
E 卸载高度 （mm）	**1900**（可加高）	**2000**（可加高）
F 最低装载高度（mm）	1500（可变）	1680（可变）

G 卸载距离（mm）	2900（可变）	3300（可变）
H 最大回转角度 （mm）	**±50**	**±50**

技术参数

产品型号	**STB-120D**	**STB-180D**
整机重量（T）	13.2/16.8	18.6/20.5
外形(长×宽×高)(mm)	7200×2000×2300	7950×2400×2225
装载能力（m3/h）	≈120	≈180
离地间隙（mm）	**300 可加高**	**350 可加高**
适应巷道坡度（。）	≤30 硬质地面	≤30 硬质地面
行走速度（m/min）	**2.15/3.8**	**2.15/3.8**
电机总功率（mm）	**45/55**	**55/75**
额定工作压力(MPa)	**28/35.5**	**28/35.5**
最大物料通过尺寸（长×宽×高）（mm）	700×780×700	800×800×850
适应断面（宽×高）	≥3×3	≥3.5×3.5
履带内侧宽度（mm）	**1200 可加宽**	**1360 可加宽**
爬坡能力（。）	≤32	≤32